



## Utilisation des micromodules MVR500E pour la centralisation de volet roulant

### Commande centralisée par BP double avec CVI34 \*

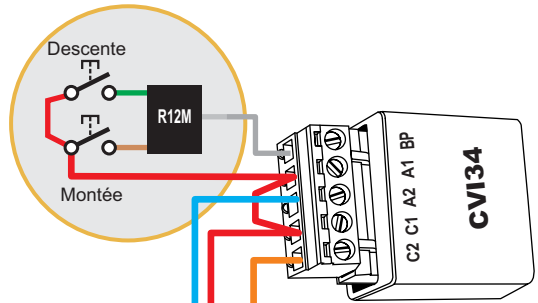

\* utile lorsque le fil pote à une longueur > 200m totale

### Commande centralisée par BP double



230V  
50Hz

